Astrup

Lampe à poser

Sammode

©Morgane Le Gall

© Sammode – 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer

Astrup

Lampe à poser

Sammode

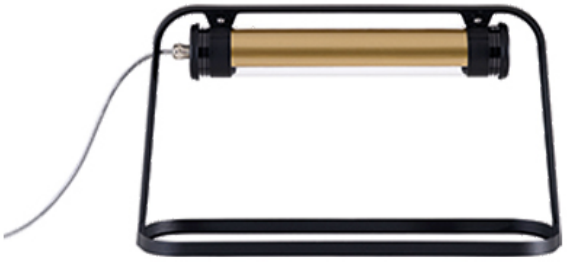

Avec son arche en aluminium laqué disponible en plusieurs combinaisons de teintes, Astrup combine esthétique, performance et praticité. Cette lampe à poser ingénieuse accueille un tubulaire léger dernière génération. Grâce à son variateur d'intensité lumineuse, vous ajustez l'éclairage à vos besoins : doux pour une atmosphère enveloppante, puissant pour travailler confortablement.

© Sammode – 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer

Astrup

Lampe à poser

Sammode

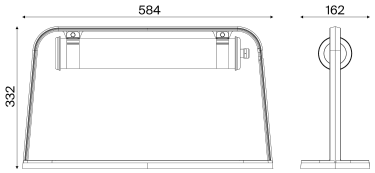

Lampe à poser

Structure	Réflecteur	Flux (lm)	Désignation	Code	Watt
Coal	Copper	700	ASTRUP 70 COAL COAL CRC 430 700-827 BPI CL1 MR P1	80165118	13
	Brass	700	ASTRUP 70 COAL COAL CRB 430 700-827 BPI CL1 MR P1	80165125	13
	Petrol	700	ASTRUP 70 COAL COAL CRP 430 700-827 BPI CL1 MR P1	80165126	13
Marsala	Silver	700	ASTRUP 70 MARS MARS CRS 430 700-827 BPI CL1 MR P1	80165127	13
White	Brass	700	ASTRUP 70 WHTE WHTE CRB 430 700-827 BPI CL1 MR P1	80165128	13

Options

Cache appareillage roulé en aluminium

Silver	CRS
Copper	CRC
Brass	CRB
Petrol	CRP

Matériaux

Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°)	-
Vasque en polycarbonate (960°C)	PO

© Sammode – 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer

Astrup

Lampe à poser

Sammode

Spécifications

ANTI-UV IP68 IK10

Photométrie



Caractéristiques techniques	
Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, gradable par bouton variateur intégré
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Installation et maintenance faciles	
Raccordement	Equipé de 4 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44
Maintenance moteur LED	Modules LED et driver facilement démontables
Matériaux	
Structure	Aluminium laqué et traité anti-corrosion pour usage extérieur
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø70 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Normes	
Etanchéité	IP66, IP68
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

© Sammode – 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer