






Diese stattliche Wandleuchte, die durch ihre Transparenz und Lichtreflexionen beeindruckt, ist die extrabreite Version des ikonischen Modells Elgar. Ihr Metallgitter, das in 5 exklusiven Ausführungen erhältlich ist, besteht aus schrägen Lamellen, die den Lichtstrom brechen und ein weiches, angenehmes Licht erzeugen. Eindrucksvolle Maße und ein hoher Lichtstrom prädestinieren die Wandleuchte Gounod für die Beleuchtung großer Räume, wobei sie entweder dicht über dem Boden wie eine Wegeleuchte oder vertikal wie eine Wandleuchte montiert werden kann, um dem Raum Rhythmus zu verleihen.



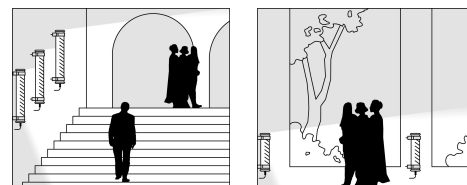


Gounod

Direkt strahlende, senkrechte Wandleuchte ø133



Sammode






Produkte

3000 K




Reflektor	Lichtstrom (lm)	L (mm)	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	2700	995	GOUNOD 133 S 1000 2700-830	16556040	31
	3600	1295	GOUNOD 133 S 1300 3600-830	16556050	39
	4500	1595	GOUNOD 133 S 1600 4500-830	16556060	51
Copper	2700	995	GOUNOD 133 C 1000 2700-830	16557105	31
	3600	1295	GOUNOD 133 C 1300 3600-830	16557106	39
	4500	1595	GOUNOD 133 C 1600 4500-830	16557107	51
Brass	2700	995	GOUNOD 133 B 1000 2700-830	16557111	44
	3600	1295	GOUNOD 133 B 1300 3600-830	16557112	57
	4500	1595	GOUNOD 133 B 1600 4500-830	16557113	70
Petrol	2700	995	GOUNOD 133 P 1000 2700-830	16557114	44
	3600	1295	GOUNOD 133 P 1300 3600-830	16557115	57
	4500	1595	GOUNOD 133 P 1600 4500-830	16557116	70

Optionen

Finish Endkappen und Bandschellen	Bandschellen		Farbtemperatur	
			2700K 3000K 4000K	827 830 840
Coal lackierte Endkappen und Bandschellen RAL7021	COAL	Bandschellen mit Schnallenverschluss Bandschellen mit Innensechskantschraube Bandschellen mit Torx-TR-Schrauben	-	
Aluminiumabdeckung			BRV	
			BRVT	

Zubehör

Separate zu bestellen

		
Wandauslass-Set aus rostfreiem Edelstahl (IP40)	17500020 Vorverkabelung 1.5m 3G1.5 (3 Kabel) Geflochtenes Kabel aus verzinntem Kupfer Vorverkabelung 1.5m 5G1.5 (5 Kabel) Geflochtenes Kabel aus verzinntem Kupfer	CAB0007 Set zur senkrechten Seilabhängung CAB0010



Gounod

Direkt strahlende, senkrechte Wandleuchte ø133




Sammode

Spezifikationen



Lichtverteilungskurve



cd/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η_l = 100%

ULR = 32%

Kenndaten

Leuchtmittel Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (CRI>80, 3 SDCM)
50 000 h L80/B10 bei 25° C
Photobiologische Gefährdung : keine (RG0)

Optik Tiefstrahlender Reflektor mit Lamellenraster
Spezielle satinierte, lichtstreuende Primäroptik

Lichtkomfort Reflektor mit schrägem Lamellenraster

Elektronik Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

Netzspannung 220-240V 50/60Hz

Schutzklasse Klasse II

Betriebstemperatur -20°C bis +35°C

Einfache Montage und Wartung

Anschluss Durch Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 14 mm
Über steckbare Klemmenleiste 3x2,5 mm²
Installation mit Kabeleinführung unten

Öffnen und Schließen Schnell, mit nur 1 Schraube

Befestigung 2 Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss (mit variablem Abstand)

Wartung LED-Engine Wartung per Schubsystem (patentiert)
LED-Module und Treiber leicht ausbaubar

Material

Innenliegende Raster Raster aus aluminium

Gehäuse Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA Ø133 für den internen/externen Einsatzbereich

Bandschellen und Endkappen Rostfreier Edelstahl V2A

Normen

Abdichtung IP66, IP68, IP69K

IK-Stoßfestigkeit IK10

Feuerfestigkeit 650°C