

MOD Mono

Wandleuchte oder Deckenleuchte auf Wandanschlussdose




MOD Mono

Wandleuchte oder Deckenleuchte auf Wandanschlussdose



Die vom deutschen Designer Stefan Diez für Sammode entworfene Wandleuchte MOD Mono ist besonders einfach zu montieren, z. B. bei Renovierungsprojekten. Er ist komplett aus eloxiertem Aluminium mit einem allseitig schwenkbaren Kopf, der sich auf einem doppelten Bügel verschieben lässt. Der Treiber ist in der Wandanschlussdose integriert. In der schlichten Ausführung Silver setzt intensives Licht, das durch den Kollimator erzeugt wird, architektonische Akzente. Im Gegensatz dazu sorgt ein transparenter Glasschirm für sanftes Licht.

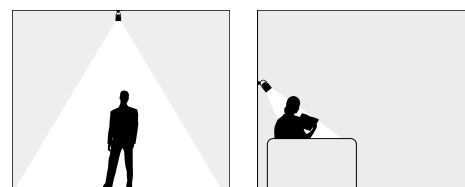




MOD Mono

Wandleuchte oder Deckenleuchte auf Wandanschlusdose



Sammode



Kollimatorsversion

900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Silver	MOD MONO S 900-927 BL-S SB	88100116	13
Black	Black	MOD MONO BK 900-927 BL-BK SB	88100119	13
Champagne	Champagne	MOD MONO CH 900-927 BL-CH SB	88100016	13
Bronze	Bronze	MOD MONO BZ 900-927 BL-BZ SB	88100017	13

Version perforierter Kollimator

900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Silver	MOD MONO S 900-927 GR-S WB	88100117	13
Black	Black	MOD MONO BK 900-927 GR-BK WB	88100120	13
Champagne	Champagne	MOD MONO CH 900-927 GR-CH WB	88100020	13
Bronze	Bronze	MOD MONO BZ 900-927 GR-BZ WB	88100021	13

Version Glas

900 lm, 2700 K



Ausführung	Blende	Bezeichnung	Art. Nr.	Watt
Silver	Clear	MOD MONO S 900-927 GL-CL	88100118	13
Black	Green	MOD MONO BK 900-927 GL-GN	88100121	13
Champagne	Amber	MOD MONO CH 900-927 GL-AM	88100024	13
Bronze	Smoked	MOD MONO BZ 900-927 GL-SM	88100025	13

Optionen

Kollimator aus eloxiertem Aluminium



Silver
Black
Champagne
Bronze

Perforierter Kollimator aus eloxiertem Aluminium



BL-S
BL-BK
BL-CH
BL-BZ
Silver
Black
Champagne
Bronze

Schirm aus Hartglas



Sandgestrahlt
Klarglas
Grün
Bernsteinfarben
Rauchglas

GL-FR
GL-CL
GL-GN
GL-AM
GL-SM

Linsen



Spot Beam 20°
Medium Beam 30°
Wide Beam 50°

Farbtemperatur

2700K 927
3000K 930
4000K 940

Lichtmanagement

SB
MB
WB
Dimmung über DALI-Protokoll
Bluetooth Casambi Steuerung
RD
RB



MOD Mono

Wandleuchte oder Deckenleuchte auf Wandanschlussdose



Zubehör




Austauschbare Kronen und Linsen
können separat bestellt werden..
kontaktieren Sie uns


Spezifikationen




Lichtverteilungskurve



Kollimator + Spot-Beam-Linse



Perforierter Kollimator + Wide-Beam-Linse



Schirm aus klarem oder getöntem Glas +
Medium-Beam-Linse

Design	
Designer	Stefan Diez
Kenndaten	
Leuchtmittel	CoB LED-Modul 900 lm (ohne Blende, CRI>90, 3 SDCM)) 50 000 h L80/B10 bei 25 °C Photobiologische Gefährdung : Gruppe 1
Elektronik	Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperatur	-5 °C bis +35 °C
Einfache Montage und Wartung	
Anschluss	Über Klemmenleiste 3x2,5 mm ²
Befestigung	Box mit integriertem Netzteil für die Aufputzmontage
Material	
Kopf und Gerätegehäuse	Farbig eloxiertem Aluminium, Doppelbügels aus vernickeltem Kupfer
Blende	Voller oder perforierter Kollimator : Farbig eloxiertem Aluminium Glas : aus gefärbtem oder klarem gehärtetem Glas, Je nach Version
Linse	Aus gehärtetem Glas
Normen	
Abdichtung	IP20 (Verwendung im Innenbereich)
Feuerfestigkeit	850°C