

Rimbaud

Suspension ø133




Sammode



Rimbaud

Suspension ø133

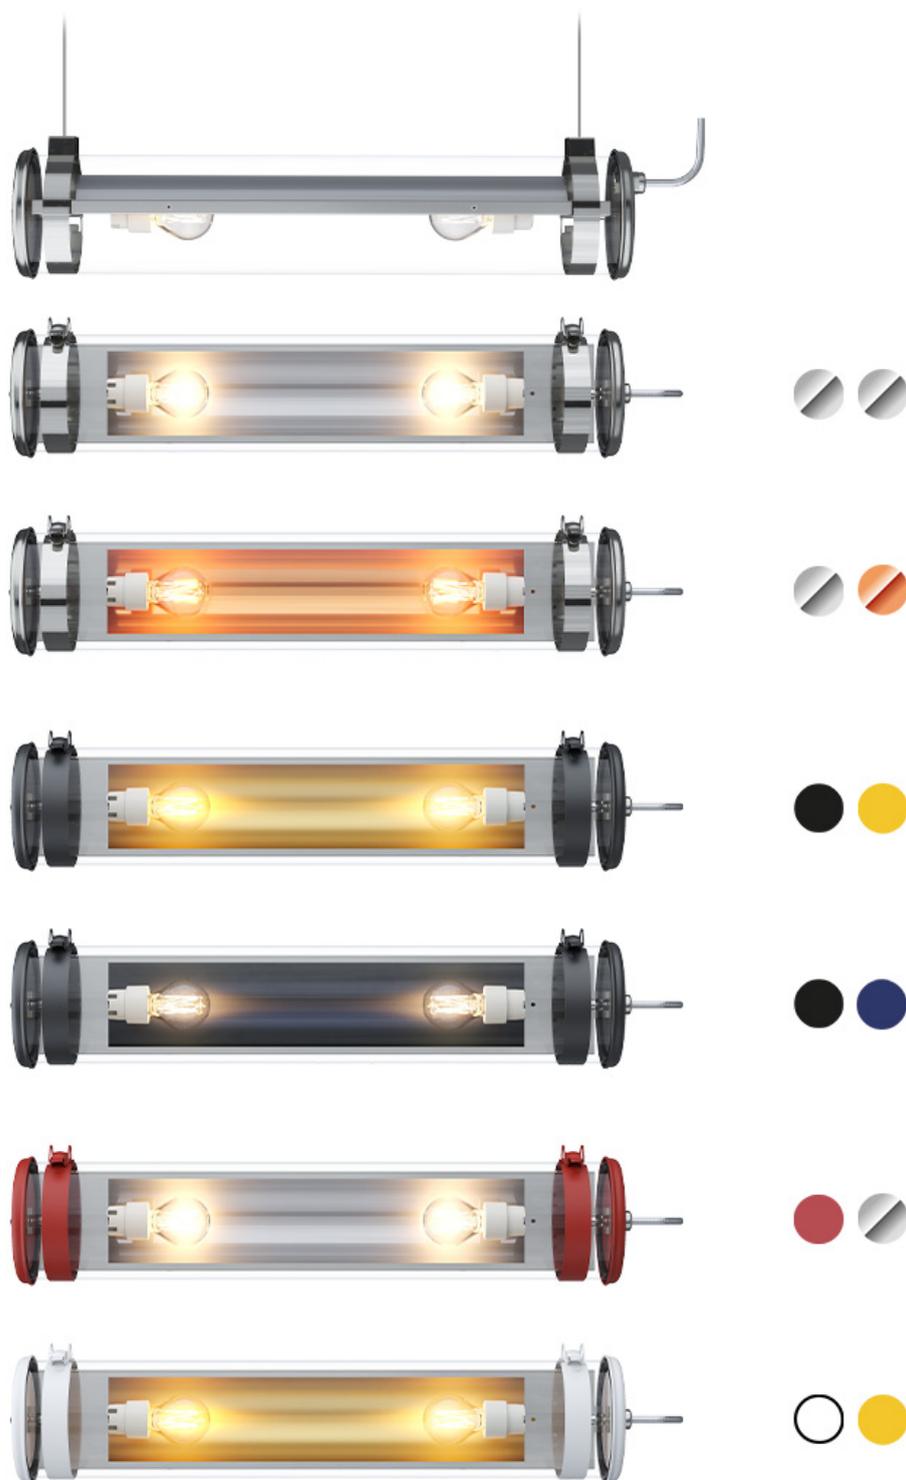

Icône de l'héritage industriel de Sammode, le luminaire Rimbaud enveloppe petits et grands espaces de sa belle lumière. Il s'installe en plafonnier, en applique ou délicatement suspendu par des filins d'acier pour un rendu aérien. Son corps en verre accueille deux ampoules à filament LED pour un éclairage généreux et confortable.




Rimbaud

Suspension ø133



Sammode

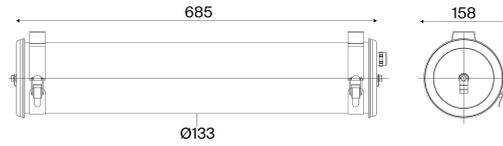

Avec grilles brise-flux

Finition	Réflecteur	Désignation	Code
Inox	Silver	RIMBAUD GR 133 S 700 CL1 PY SUSP	16655020
	Copper	RIMBAUD GR 133 C 700 CL1 PY SUSP	16655034
Coal	Brass	RIMBAUD GR 133 COAL B 700 CL1 PY SUSP	16655035
	Petrol	RIMBAUD GR 133 COAL P 700 CL1 PY SUSP	16655036
Marsala	Silver	RIMBAUD GR 133 MARS S 700 CL1 PY SUSP	16655037
White	Brass	RIMBAUD GR 133 WHITE B 700 CL1 PY SUSP	16655038

Sans grilles brise-flux

Finition	Réflecteur	Désignation	Code
Inox	Silver	RIMBAUD 133 S 700 CL1 PY SUSP	16655028
	Copper	RIMBAUD 133 C 700 CL1 PY SUSP	16655029
Coal	Brass	RIMBAUD 133 COAL B 700 CL1 PY SUSP	16655030
	Petrol	RIMBAUD 133 COAL P 700 CL1 PY SUSP	16655031
Marsala	Silver	RIMBAUD 133 MARS S 700 CL1 PY SUSP	16655032
White	Brass	RIMBAUD 133 WHITE B 700 CL1 PY SUSP	16655033

Options

Finition des flasques et colliers	Colliers de fixation	Matériaux
Flasques et colliers laqués RAL7021		Flasques et colliers en inox 304 L -
Flasques et colliers laqués MARSALA RAL3011		Flasques et colliers en inox 316 L MR
Flasques et colliers laqués WHITE RAL9010		
Finition du réflecteur	Colliers à grenouillère Colliers à vis CHC	- BRV
Silver	S	
Brass	B	
Copper	C	
Petrol	P	

Accessoires

A commander séparément



Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40)



Précâblage 3m 3G1.5 (3 fils)
Câble tressé en cuivre étamé



CAB0008 Lampe filament LED E27 2700K 4W mate
Lampe filament LED E27 2700K 3W mate



Rimbaud

Suspension ø133



Sammode

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source 2 lampes E27, 11W max, non fournies

Alimentation 220-240V 50/60Hz

Classe électrique Classe I

Température d'utilisation -20°C à +35°C

Installation et maintenance faciles

Raccordement Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm
Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm²

Fixation 2 colliers en inox, à grenouillère, à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°
Livrée avec 2 kits de suspension et filins acier de 3m

Maintenance Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine

Matériaux

Grille Grille en inox

Vasque Verre borosilicaté

Flasques et colliers Inox 304 L

Normes

Etanchéité IP66, IP68, IP69K

Résistance aux chocs IK07

Résistance au feu Ininflammable