Werefkin

Suspension ø133 pour éclairage diffus sur 360°

Sammode

Crimée Enchantée Paris

© Sammode – 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer

Werefkin

Suspension ø133 pour éclairage diffus sur 360°

Sammode

Avec son corps diffusant sur 360°, le Werefkin est la suspension idéale pour mettre en valeur l'architecture d'un lieu avec une lumière généreuse et confortable. Sa version à flux renforcé permet d'éclairer les plus grands volumes sans éblouissement. Pratique et malin, le kit de suspension verticale permet de rythmer l'espace par des jeux de répétition ou de créer un lustre à partir de modèles de différentes longueurs.



© Sammode – 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer

Werefkin

Suspension ø133 pour éclairage diffus sur 360°

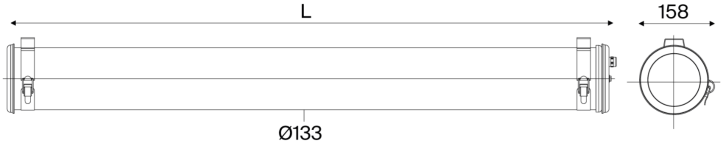

Werefkin 360° à flux confortable

3000 K

Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
3450	995	WEREFKIN 133 360° 1000 3450-830 SUSP	80280003	34
4600	1295	WEREFKIN 133 360° 1300 4600-830 SUSP	80280007	44
5750	1595	WEREFKIN 133 360° 1600 5750-830 SUSP	80280005	54

Werefkin 360° à flux renforcé

3000 K

Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
4500	995	WEREFKIN 133 360° 1000 4500-830 SUSP	80280004	45
6000	1295	WEREFKIN 133 360° 1300 6000-830 SUSP	80280008	59
7500	1595	WEREFKIN 133 360° 1600 7500-830 SUSP	80280006	73

Options

Finition des flasques et colliers

Flasques et colliers laqués RAL7021	COAL

Colliers de fixation

Colliers à grenouillère	-
Colliers à vis CHC	BRV

Fixation verticale

Colliers et filins pour suspension verticale	SUSPV

Matériaux

Vasque en coextrudé de polycarbonate/PMMA pour un usage intérieur et extérieur (650°)	-
Vasque en polycarbonate (960°C)	PO

Température de couleur

2700K	827
3000K	830
4000K	840

Gestion d'éclairage

Gradation selon protocole DALI	RD
Gradation selon bouton-poussoir	RS
Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie)	RC
Pilotage Bluetooth Casambi	RB

Classe électrique

Classe I	CL1
Classe II	-

Accessoires

A commander séparément

Kit de sortie de câble mural inox 17500020 (IP40)

Précâblage 3m 3G1.5 (3 fils) Câble tressé en cuivre étamé	CAB0008
Précâblage 3m 5G1.5 (5 fils) Câble tressé en cuivre étamé	CAB0011

© Sammode – 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer

Werefkin

Suspension ø133 pour éclairage diffus sur 360°

Sammode

Spécifications

Photométrie



ULR = 50%

Caractéristiques techniques	
Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Optique	Optique primaire diffusante satinée spécifique Utilisation d'une vasque ou film satiné pour répartition homogène de la lumière
Confort lumineux	Gestion des luminances par des optiques diffusantes Eclairage omnidirectionnel à haut confort lumineux
Appareillage	Driver à sortie en courant constant, non gradable
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Installation et maintenance faciles	
Raccordement	Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm Sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm²
Ouverture et fermeture	Rapide, par une seule vis
Fixation	2 colliers en inox à grenouillère (entraxe variable) Livrée avec 2 kits de suspension et filins acier de 3m
Maintenance moteur LED	Maintenance par système de tiroir (breveté) Modules LED et driver facilement démontables
Matériaux	
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø133 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Inox 304 L
Normes	
Etanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

© Sammode – 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer